

## Layoutformat anlegen

Für Plastikkarten im Standard ISO-Format sollte Ihre Druckdatei mit 2 mm Beschnittzugabe an allen Seiten, also im Format **(A)** 89,6 mm x 58 mm, angelegt sein.

Aus diesem wird das Kartenendformat **(B)** (85,6mm x 54mm) mittig mit Eckradius  $r=3\text{mm}$  herausgestanzt.

Platzieren Sie wichtige Elemente wie Logos oder Texte innerhalb des sog. Satzspiegels **(C)** (81,6 mm x 50mm). Beachten Sie dabei auch Abstände zu späteren Magnetstreifen, Schreibfeldern, etc. - am besten 3mm zu jeder Seite.

Magnetstreifen, Unterschriften-/Schreibfelder, Chipmodule, Umrandungen, Hologramme, Lochpositionen und sonstige Veredelungen dürfen nicht in den Daten angelegt sein. Gerne können Sie uns eine Ansichtsdatei zukommen lassen.

Generell sollten Sie beim Erstellen des Layouts auf Ränder verzichten, die eine gleichmäßige Stärke haben sollen, da beim Stanzen produktionstechnisch nie garantiert werden kann, dass die Ränder anschließend eine gleichmäßige Stärke vorweisen.

Bitte beachten Sie, dass es Kontaktchips in unterschiedlichen Größen gibt. Daher kann die Position dessen nicht exakt pauschal festgelegt werden, da diese gewissen Stanztoleranzen aufweisen.

Die Maße von Magnetstreifen und Chipmodulen sind als Richtwerte zu verstehen. Die genauen Maßtoleranzen sind in der ISO 7810ff/7816ff festgelegt.

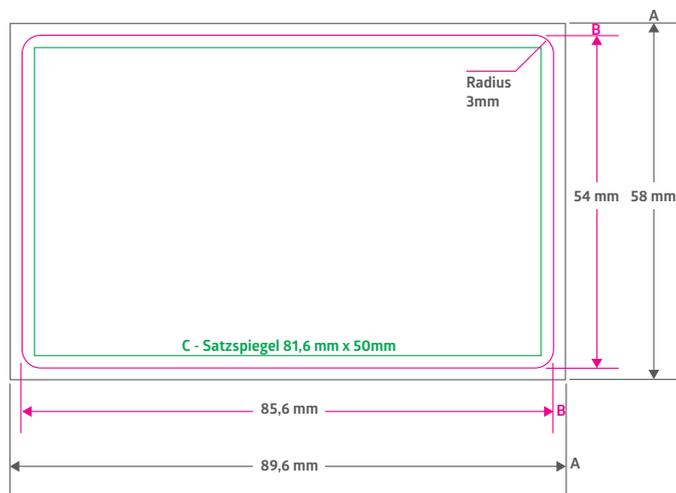


Abb.: Kartenbemaßungen mit Satzspiegel - siehe obige Hinweise

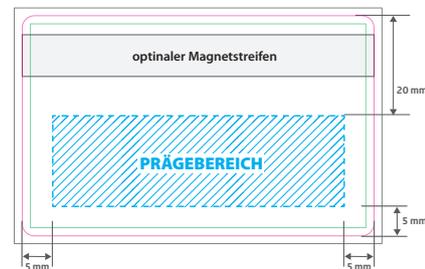


Abb.: Position des optionalen Prägebereichs

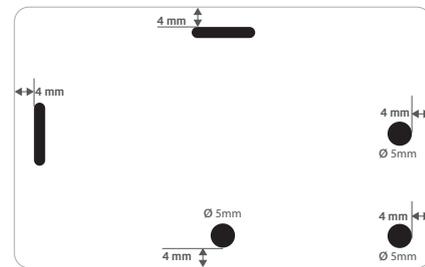


Abb.: Mögliche Positionen der optionalen Lochung

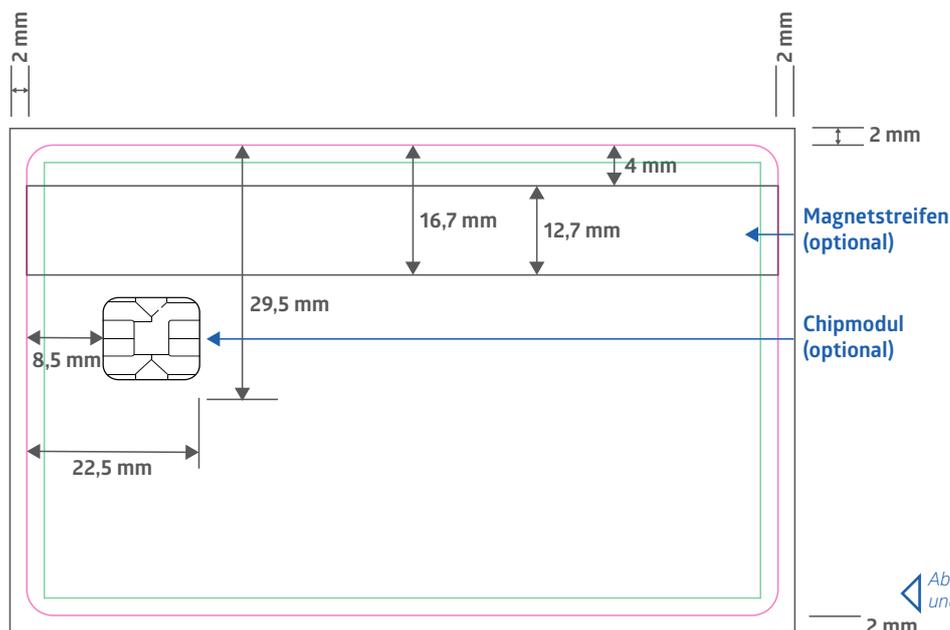


Abb.: Mögliche Positionen des optionalen Magnetstreifens und Positionierung des optionalen Chips